


## Захваты для кабельных барабанов

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 09.01.2019г


### Захват с канатным стропом

Основным несущим элементом является коромысло, подвешенное на канатном стропе петлевого исполнения. Возможно изготовление захвата с канатным стропом кольцевого исполнения УСК2 (СКК).

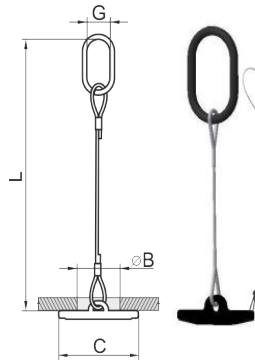

### Захват с цепным стропом

Захват комплектуется стропом изготовленным из высокопрочной цепи (8 класс прочности). Использование разъемных соединительных элементов позволяет оперативно заменить поврежденные элементы в случае необходимости.

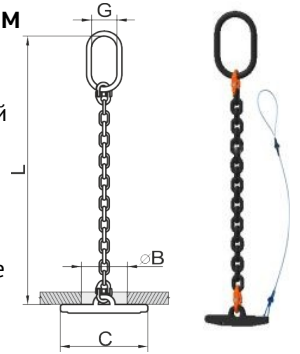


| Обозначение | г/п, т | Размер, мм |     |      |         | Цена, руб. |
|-------------|--------|------------|-----|------|---------|------------|
|             |        | В          | С   | Л    | Г       |            |
| ЗБК-1,6     | 1,6    | 110        | 210 | 1100 | 120x180 | 1 302      |
| ЗБК-2,5     | 2,5    | 130        | 260 | 1630 | 120x180 | 2 004      |
| ЗБК-3,2     | 3,2    | 120        | 260 | 1630 | 120x180 | 2 390      |
| ЗБК-5,0     | 5,0    | 160        | 350 | 1670 | 150x230 | 4 017      |
| ЗБК-8,0     | 8,0    | 230        | 500 | 2210 | 150x230 | 10 017     |
| ЗБК-10,0    | 10,0   | 250        | 500 | 2260 | 220x350 | 11 645     |

| Обозначение | г/п, т | Размер, мм |     |      |         | Цена, руб. |
|-------------|--------|------------|-----|------|---------|------------|
|             |        | В          | С   | Л    | Г       |            |
| ЗБЦ-1,6     | 1,6    | 110        | 210 | 800  | 80x140  | 1 526      |
| ЗБЦ-3,15    | 3,15   | 120        | 260 | 900  | 120x180 | 2 950      |
| ЗБЦ-5,0     | 5,0    | 160        | 350 | 1020 | 120x180 | 4 017      |
| ЗБЦ-7,8     | 7,8    | 210        | 500 | 1100 | 100x180 | 5 848      |
| ЗБЦ-11,0    | 11,0   | 250        | 500 | 1200 | 210x300 | 10 984     |

### Захват с металлической тягой

Захват имеет жесткую конструкцию с поворотным несущим элементом – коромыслом, обеспечивающим надежную фиксацию груза. Металлическая тяга позволяет уменьшить габаритные размеры приспособления с сохранением базовых характеристик и полезной высоты подъема груза.

| Обозначение | г/п, т | Размер, мм |     |     |     |        | Вес, кг | Цена, руб. |
|-------------|--------|------------|-----|-----|-----|--------|---------|------------|
|             |        | А          | В   | С   | Л   | Г      |         |            |
| ЗБТ-2,0     | 2,0    | 40         | 100 | 210 | 529 | 30x70  | 4,56    | 3 560      |
| ЗБТ-3,0     | 3,0    | 50         | 100 | 210 | 580 | 40x100 | 4,56    | 4 170      |
| ЗБТ-5,0     | 5,0    | 57         | 100 | 210 | 580 | 40x100 | 9,18    | 5 390      |
| ЗБТ-8,0     | 8,0    | 85         | 140 | 260 | 444 | 50x100 | 25      | 7 068      |
| ЗБТ-12,5    | 12,5   | 135        | 250 | 500 | 750 | 65x100 | 75      | 14 695     |

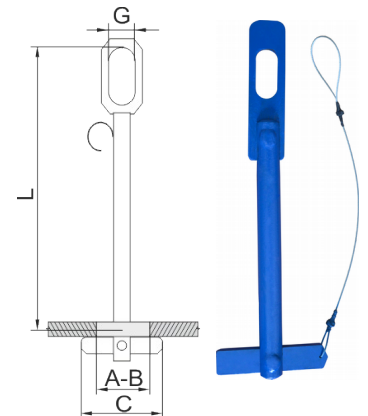

### Захват в горизонтальном положении

Сложная форма профиля захвата позволяет надежно закрепить груз. Захват работает в паре только на стропе типа 2СЦ.

| Обозначение | г/п, т | Размер, мм |     |     |     | Компл-ся скобой | Вес, кг | Цена, руб. |
|-------------|--------|------------|-----|-----|-----|-----------------|---------|------------|
|             |        | А          | С   | Л   | Н   |                 |         |            |
| ЗБГ-2,0     | 2,0    | 45         | 200 | 300 | 82  | G2130, г/п 2,0  | 2,8     | 2 848      |
| ЗБГ-3,2     | 3,2    | 72         | 200 | 300 | 105 | G2130, г/п 4,75 | 4,7     | 3 153      |
| ЗБГ-5,0     | 5,0    | 72         | 200 | 300 | 105 | G2130, г/п 8,5  | 7,2     | 4 272      |

